ALCOHOLÍMETRO DIGITAL

BTA-10

Manual de Instrucciones

IDENTIFICIACIÓN DE LAS PARTES

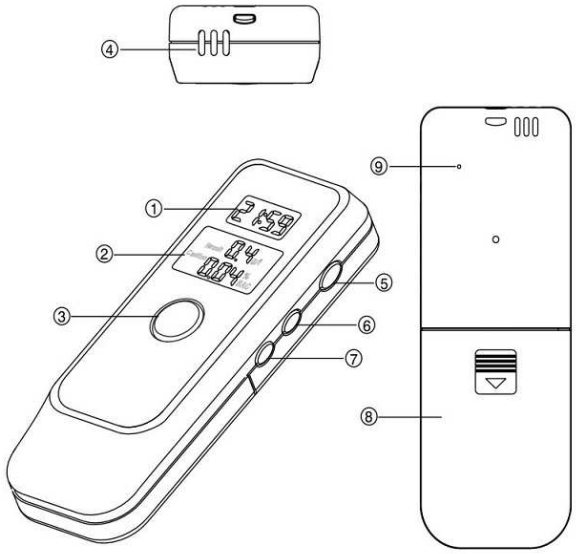

(1) Pantalla Reloj/Temperatura
(2) Pantalla de medición
(3) Botón INICIO
(4) Sensor
(5) Botón de MODO
(6) Botón SET
(7) Botón de AJUSTE
(8) Compartimento de pilas
(9) Botón RESET

FUNCIONES

1. Display dual LCD
2. Alcoholímetro digital con alarma
3. Medición de 0.00 – 1.90 g/l (0.00% - 0.19% BAC)
4. Lectura rápida del nivel del alcohol
5. Auto apagado para ahorro de energía
6. Reloj y alarma
7. Temperatura

COMO INSERTAR LAS PILAS

1. Deslice la tapa porta-pilas:

2. Inserte 2 pilas “AAA” con la polaridad indicada:



3. Retire la protección para activar el contacto de la pila del reloj.
4. Cierre el compartimento porta-pilas.

COMO USAR EL ALCOHOLÍMETRO

1. Presione el botón (1) Inicio una vez. El alcoholímetro emitirá un “beep” y se encenderá la pantalla

2. Comience a soplar de 10 a 0 segundos para realizar el test. Repetir la operación. Mantenga una distancia al sensor de 1 cm.

NOTA:

- Si por cualquier motivo se demora la medición, reinicie el proceso.
- Puede que tras varias mediciones, el sensor realice le proceso de forma más pausada, debido a la necesidad de purificar el mismo.

3. El símbolo de peligro aparecerá cuando se iguale o supere los 0.25 mg/l.

4. Una vez obtenido el resultado el alcoholímetro se auto-apagará.

5. Para obtener un resultado veraz se recomienda realizar la prueba de 2 a 3 veces, con intervalos de 3 minutos.

USO DEL RELOJ

1. Seleccione el modo reloj con el botón MODE

2. Presione durante al menos 2 segundos el botón SET para establecer la hora. Presione ADJ para cambiar la hora, de nuevo SET para pasar a los minutos y de nuevo ADJ para ajustar los minutos.
3. Alarma: Presione el botón MODE para entrar en modo Alarma. Y repita el proceso de ajuste de hora para ajustar la alarma. Con el botón ADJ puede encender o apagar el modo alarma.

USO DEL TERMÓMETRO

1. Presione el botón MODE para seleccionar la pantalla de temperatura.
2. Puede ajustar en Celsius o Fahrenheit mediante el botón ADJ.

USO DEL CRONÓMETRO CUENTA ATRÁS

1. Presione el botón MODE para entrar en el modo cronómetro
2. Presione SET al menos dos segundos para ajustar la hora del cronómetro, presione el botón ADJ para el ajuste. Repita el proceso con los minutos. Confirme el ajuste con el botón SET.
3. Presione el botón ADJ para iniciar el cronómetro. Puede ser usado para pararlo.
4. Cuando llegue a 00:00 sonará la alarma.

BOTÓN RESET

1. Para volver a los valores iniciales de fábrica, presione el botón RESET en la parte posterior del alcoholímetro, mediante una aguja u objeto similar.



CAMBIO DE PILAS

1. Cuando vea que el aparato no funciona correctamente ose demora en la medición, cambie las pilas repitiendo el proceso descrito anteriormente.

2. cambie la pila del reloj cuando la pantalla parezca borrosa.

AJUSTE DEL CORDÓN

1. Se suministra un cordón para llevar el alcoholímetro cómodamente.

PRECACIONES:

- El detector de alcohol es un instrumento de prevención y sus resultados deben ser considerados sólo como una medida de orientación. En ningún caso debe conducir bajo los efectos del alcohol.
- Si conduce u opera maquinaría después de haber consumido alcohol, lo está haciendo asumiendo sus propios riesgos. No existen garantías expresas o implícitas en relación a la utilización del aparato.
- Para una medición correcta se recomienda dejar pasar al menos 3 minutos entre cada medición.
- Se recomienda no fumar al menos 20 minutos antes de realizar la medición.
- No utilice productos químicos para limpiar el producto.
- No introduzca líquidos en orificio de soplado
- El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por mal uso de este dispositivo.
- Nota: **Otros muchos factores (aliento, tabaco, calidad del aire etc . . .) pueden afectar a la medición, así que tome los valores sólo como referencia.**

"Las especificaciones pueden variar sin previo aviso"

IMPORTADOR: KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET 7
46015 VALENCIA
SPAIN